

QUELLSTAR Pro 2000 LED

Quellsteinbeleuchtung

Gebrauchsanleitung



Geschmacksmusterrechtlich geschützt!



Art-Nr. 312000

seliger®

INHALT

DEUTSCH.....	3-9
--------------	-----


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des QUELLSTAR Pro 2000 LED. Mit dem Quellstar Pro 2000 LED von seliger® gewinnen Sie eine exklusive Quellsteinbeleuchtung für Fontänen und Gartenbrunnen. In einem massiven Ring sitzt ein leistungsstarkes, langlebiges, energiesparendes LED-Band. Sie lassen den Quellsprudel Tag und Nacht in einem magischen und anziehenden warmweiß schimmern. Durch den abschraubbaren konisch geformten Tülle ist der Quellstar Pro 2000 LED auch für den Einsatz in Quellkammern und Gartenteichen bestens geeignet.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch!

LIEFERUMFANG

A QUELLSTAR Pro 2000 LED bestehend aus:

- 1 LED-Beleuchtung
- 2 abschraubbare, konisch geformte Tülle (Zubehör)
- 3 5 m Zuleitung
- 4 Stromanschluss mit Steckverbindung für Netzteil

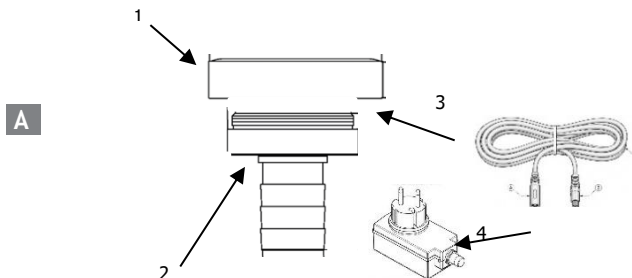


Bitte beachten Sie, dass der Quellstar Pro 2000 LED erst in Verbindung mit einem Netzgerät vollständig nutzbar ist. Sie erhalten es als separates Zubehör. Näheres finden Sie auf S. 7.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME


ALLGEMEINE HINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME IN QUELLSTEINEN

Die folgende Zeichnung soll Ihnen einen Gesamteindruck der Anlage geben:

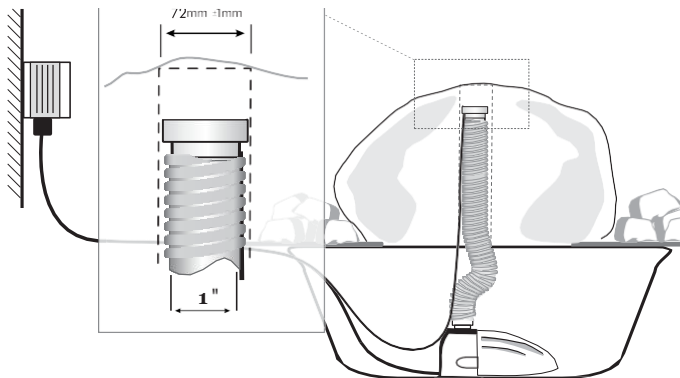

Beachten Sie bitte zur Inbetriebnahme des QUELLSTAR Pro 2000 LED folgendes:

- Der Schlauch der Wasserzuleitung muss 1" betragen.
- Der Quellstein benötigt eine Bohrung von 72mm.
- Wir empfehlen den Quellstar Pro 2000 LED mindestens 5 mm und höchstens 15 mm im Quellstein zu versenken.
- Wir empfehlen eine in der Leistung regulierbare Pumpe, um später das Erscheinungsbild der Fontäne steuern zu können.

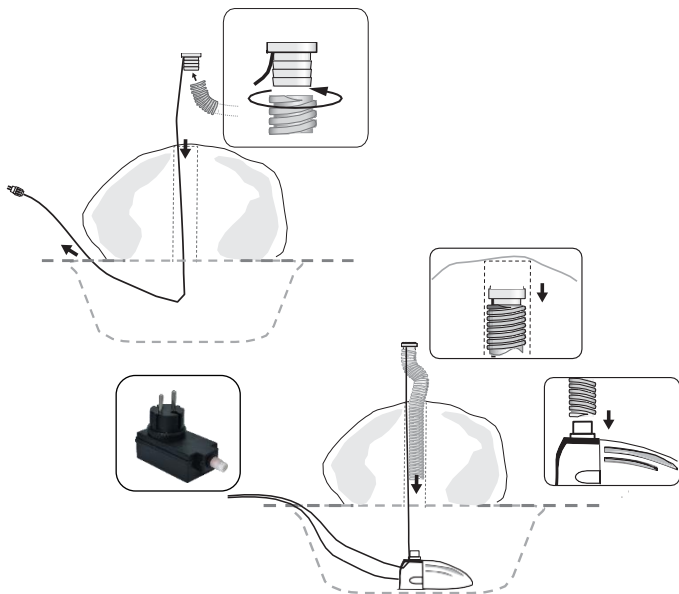

- Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit der Installation beginnen, dass die Pumpe und der Quellstar Pro 2000 LED von der Stromzufuhr getrennt sind. Überprüfen Sie auch den sicheren Halt des Quellsteines.
- Ziehen Sie den Stromanschluss durch die Bohrung des Quellsteines und setzen das eine Ende des Schlauchanschlusses mit einer drehenden Bewegung auf die Tülle des Quellstar Pro 2000 LED.
- Ziehen Sie auch den Spiralschlauch durch die Bohrung des Quellsteines und versenken den Quellstar Pro 2000 LED etwa 15 mm im Stein.
- Schließen Sie das andere Ende des Spiralschlauches an die Pumpe an.
- Stecken Sie die Zuleitung an den Stecker Ihres Transformators oder Verteilers an.
- Jetzt können Sie die Pumpe und den Quellstar Pro 2000 LED in Betrieb nehmen.

EINSTELLUNGEN / INSTALLATION IN GARTENTEICHEN

Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, die Quellsteinbeleuchtung Quellstar Pro 2000 LED schnell und einfach einzustellen, um ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten.


Abb. 1



Um das Erscheinungsbild des Wassers zu regulieren, können Sie

- die Leistung Ihrer Pumpe entsprechend einstellen oder
- den Quellstar Pro 2000 LED entsprechend versenken (Abb. 2). Je tiefer Sie den Quellstar im Stein versenken, desto kleiner wird die Fontäne. Berücksichtigen Sie aber, dass auch dadurch die Leuchtkraft des Quellstar Pro 2000 LED eingeschränkt wird.

Abb. 2



INSTALLATION IN GARTENTEICHEN


Folgende Hinweise sollen Ihnen helfen, die Quellsteinbeleuchtung Quellstar Pro 2000 LED schnell und einfach in Ihrem Gartenteich zu installieren.

- Durch den abschraubbaren Schlauchanschluss ist der Quellstar Pro 2000 LED ebenso für den Einsatz in Quellkammern und Gartenteichen geeignet.
- Durch den als Zubehör erhältlichen Schwimmring passt sich der Quellstar Pro 2000 LED dem Wasserstand an und sorgt in Verbindung mit einer Springbrunnendüse für effektvolle Beleuchtungen.

INSTALLATION IN GARTENTEICHEN / TECHNISCHE DATEN

- Schrauben Sie den LED-Ring vom Schlauchanschluss und setzen Sie ihn in einen geeigneten Schwimring (als Zubehör erhältlich)
- Setzen Sie den Schwimring mitsamt dem LED-Ring des Quellstar Pro 2000 LED (Abb.1) an einer geeigneten Stelle ins Wasser und stecken Sie die Zuleitung an den Stecker Ihres Transformators oder Verteiler an.

Abb.1

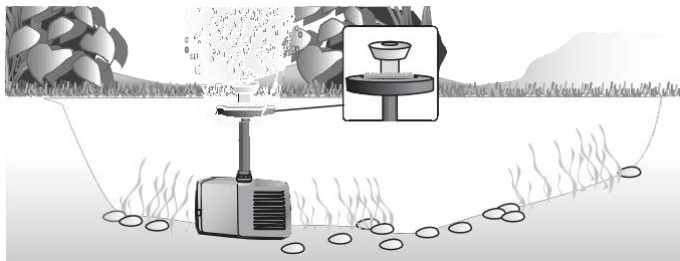

TECHNISCHE DATEN

QUELLSTAR Pro2000LED

Leistungsaufnahme

2,1 W

Gehäuse

Edelstahl V4A

ZUBEHÖR

Als Zubehör zum Quellstar Pro 2000 LED sind unter anderem ein Schwimring sowie ein Stromverteiler erhältlich, mit dem Sie bis zu 6 Quellsteinbeleuchtungen an ein Netzgerät anschließen können.

Schwimring für Quellstar Pro 2000 LED	41316
3-er Verteiler	912003
6-er Verteiler	912006
Seliger connect duo	921001
Seliger Gateway	920000
Schlauchtülle 1" Anschluss unten	312001
Steckernetzgerät 12 W	914012

Alle Ersatzteile und Zubehörteile erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

MÖGLICHE STÖRUNGEN / FEHLERBESEITIGUNG

Die LEDs am Quellstar Pro2000 LED leuchten nicht

- Prüfen Sie, ob das Netzgerät richtig angeschlossen ist.

Falls trotz richtiger Stromversorgung die LEDs nicht leuchten, liegt ein Defekt vor. Senden Sie den Quellstar 2000 LED in der Originalverpackung ein (siehe Garantiebedingungen).

Die Wasserfontäne ist sehr klein oder es ergibt sich ein unschönes Bild der Fontäne.

- Vergewissern Sie sich, dass die Bohrung den Vorgaben entsprechen. Der Quellstar Pro2000 LED muss richtig versenkt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
- Stellen Sie die Leistung Ihrer Pumpe neu ein.
- Prüfen Sie den Wasserstand Ihrer Einrichtung.
- Prüfen Sie den Sitz des Quellstar Pro2000 LED an dem Schlauchanschluss.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät übernimmt die Firma Seliger eine Garantie von 24 Monaten, gerechnet ab Verkaufsdatum des Händlers.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die Firma Seliger unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes.

Von der Garantie ausgenommen sind die LEDs sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe Dritter zurückzuführen sind.

Die Garantie umfasst nicht Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.

Senden Sie im Garantiefall bitte das komplette Gerät (Quellstar Pro 2000 LED) zusammen in der Originalverpackung, mit der vollständig ausgefüllten Garantiekarte und dem Kaufbeleg ein.

Bitte beachten Sie, dass nur freigemachte Sendungen angenommen werden!

Garantieansprüche richten Sie bitte direkt an:

Seliger GmbH

Kuthmühleweg 6

D-78050 VS-Villingen

Telefon +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 0

Fax +49 (0) 77 21 - 88 4 99 - 80

E-mail: info@seliger-gmbh.de

GARANTIEKARTE · WARRANTY CARD · CARTE DE GARANTIE

Garantie 24 Monate ab Verkaufsdatum
(Nur mit gültigem Verkaufsbeleg)

Warranty 24 months after the date of purchase
(only valid on presentation of the invoice)

Garantie 24 mois à compter de la date d'achat
(valable seulement sur présentation du bon d'achat)

Name · Name · Nom

Adresse · Address · Adresse

Telefon · Telephone · Téléphone

Beanstandung · Reasons · Raisons

Kaufdatum · Date of purchase · Date de l'achat

Fachhändler · dealer · Magasin

Datum · Date · Date

Unterschrift · Signature · Signature
